

# **DURAMASTER**

## **HIGH PERFORMANCE SEALANT**

### „DuraMaster™“ Elastomerinis Hermetikas

„Titebond® DuraMaster Sealant“ yra PIRMAS vandens pagrindo elastomerinis hermetikas su 100% sujungimo judėjimu, apjungiantis fantastišką sukibimą ir ypatingą elastingumą.

Šis revoliucinis hermetikas puikiai sukimba su įprastomis statybinėmis medžiagomis, tame tarpe: vinilas, metalas, stiklas, mediena, PVC, plastikas, betonas, aliuminis ir visų tipų dailylentės.


Jis tinka tarpų iki 5cm pločio užpildymui, išlieka lankstus, atsparus įtrūkimams, užtikrina plėtimąsi ir susitraukimą keičiantis temperatūroms. Gali būti uždažomas.

„DuraMaster™“ hermetiką galite naudoti vidaus ir išorės darbams. Jis atsparus UV spinduliams ir yra 4 kartus patvaresnis už kitus aukštos kokybės akrilo latekso hermetikus (pas kuriuos sujungimo judėjimas yra tik 25%).

Savo savybėmis „DuraMaster“ pranoksta daugelį griežtų statybos standartų reikalavimų tokio tipo medžiagoms. **MAKSIMALIAI AUKŠTOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS.**

#### Produkto savybės:

- Jungtis gali išsiplėsti 100% nepakenkiant sukibimui.
- Išlieka pastoviai lankstus ir atsparus įtrūkimams;
- Fantastiškas sukibimas su PVC apdaila, plastikumu, betonu, mediena, visų rūšių dailylentėmis, aliuminiu ir kitomis labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagoms;
- Ilgaamžiškas ir patvarus;
- Atsparus UV spinduliams;
- Tinka tarpams iki 5 cm pločio;
- Lengva naudoti. Perteklius nusivalo vandeniu;
- Nuimamas antgalis - Skirtas profesionalams;
- Vidaus ir lauko darbams;
- Uždažomas;
- Atsparus pelėsiui;
- Atitinka LOJ (lakieji organiniai junginiai) standartams;
- Atsparus užšalimui ir atšilimui virš 20 ciklų.

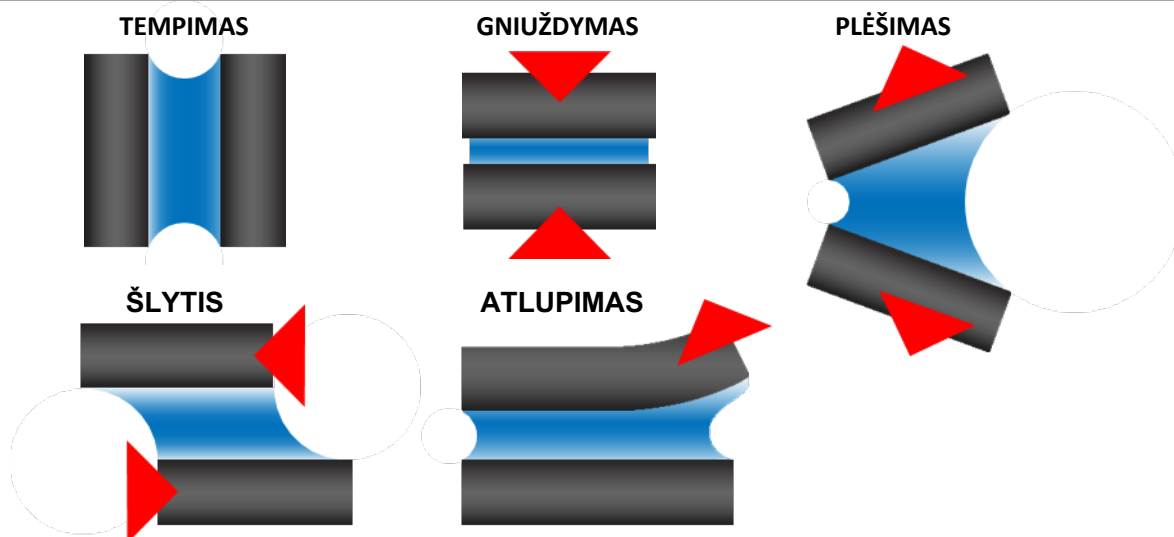

# DURAMASTER

## HIGH PERFORMANCE SEALANT

**Tipas:** Vandens Pagrindo Akrilo Lateksas

**Kietųjų dalelių:** 73%

**Klumpumas:** 350,000 cps

**Sujungimo judėjimas:** 100%

**Užšalimo/atšilimo stabilumas:** virš 20 ciklų

**LOJ:** iki 50 g/L

**Pliupsnio temperatūra:** netaikoma (be tirpiklių)

**Produkto išėiga priklausomai nuo antgalio snapelio skylės diametro:** ~ 6mm - 9,5m, 9mm - 4,3m, 13mm - 2,5m

**Džiūvimas:** pradinis 2-4 val. (priklausomai nuo paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės).

**Uždažyti galima:** vandens pagrindo dažais po 2-4 val. (priklausomai nuo paviršiaus temperatūros ir santykinės oro drėgmės).

**Darbinė temperatūra:** nuo +4°C iki +49°C

**Eksploatavimo temperatūra:** nuo -32°C iki +83°C.

**Atviras laikas:** 15 minučių esant 50 % santykinėi oro drėgmei.

**Paviršiaus paruošimas:** Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų, kurios gali trukdyti tinkamai hermetikui prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.

**Valymas:** Kol neišdžiūvęs nusivalo vandeniu. Išdžiūvęs hermetikas pašalinamas peiliu ir arba kitomis mechaninėmis priemonėmis. Po darbo rankas plaukite su muilinu vandeniu.



**PRO'S SEALANT**

Kodas	UPC Kodas	Dėžės UPC Kodas	Spalva	Svoris	Dėžėje vnt.	Dėžių ant Paletės
32001	0 37083 32001 5	1 00 37083 32001 2	White/Baltas	0,4 kg.	12	108
32011	0 37083 32011 4	1 00 37083 32011 1	Black/Juodas	0,4 kg.	12	108
32041	0 37083 32041 1	1 00 37083 32041 8	Gray/Pilkas	0,4 kg.	12	108
32051	0 37083 32051 0	1 00 37083 32051 7	Clay/Pilkas Molis	0,4 kg.	12	108
32061	0 37083 32061 9	1 00 37083 32061 6	Ironstone/Geležinis Akmuo	0,4 kg.	12	108
32081	0 37083 32081 7	1 00 37083 32081 4	Redwood/Raudonmedis	0,4 kg.	12	108
32091	0 37083 32091 6	1 00 37083 32091 3	Woodtone/Medžio Spalvos	0,4 kg.	12	108
32111	0 37083 32111 1	1 00 37083 32111 8	Dark Brown/Tamsiai Rudas	0,4 kg.	12	108

### Apribojimai:

Negalima tepti išorinių paviršių, jei per 24 valandas numatomas lietus. Darbo metu oro, hermetiko ir paviršiaus temperatūra turėtų būti +4°C ir aukščiau. Dažymas aukštos kokybės vandeniais (latekso pagrindo) dažais po 2–4 valandų (arba vėliau). Kitiems dažų tipams rekomenduojama atlikti suderinamumo testą. Norėdami užtikrinti tvarkingas hermetiko linijas naudokite kokybiškas lipniąsias apsaugines juostas. Kai hermetikas praras lipnumą prisilietus, nuimkite lipniąsias apsaugines juostas. Jei plyšio gylis didesnis kaip 13mm naudokite užpildančią medžiagą. Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje žemesnėje nei +21°C. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje [www.titebond.lt](http://www.titebond.lt)

**DĖMESIO:** Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus.

**LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**