



Klijai Vertikaliems Paviršiams Titebond® Ultimate TiteGrab Adhesive™


Titebond® Ultimate TiteGrab Adhesive™ yra pažangaus polimero klijai specialiai sukurti tam, kad sumažinti įvairių medžiagų klijavimo laiką prie vertikalių paviršių. Greitai pritraukia sunkiasvorias medžiagas, sutrumpina darbo laiką, labai stipriai sukimba su akyltais ir neakyltais paviršiais.

Klijuojamos prie vertikalių paviršių medžiagos nenuslysta, todėl daugelyje atvejų yra nereikalinga pagalbina atrama ir palaikymas.

Klijai TiteGrab yra 100% atsparūs vandeniui, beveik be kvapo, skirti vidaus ir išorės darbams. Klijai tinkami naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis ir yra atsparūs šalčiui, karščiui bei vandeniui. TiteGrab klijai neturi tirpiklių, greitai tvirtėja ir netgi gali būti naudojami ant drėgnų paviršių.

Titebond Ultimate TiteGrab Adhesive yra unikalus produktas sukurtas daugelio statybinių medžiagų greitam priklijavimui (ypač didelėms plokštėms, sienų dangoms ir veidrodžiams). Idealiai tinka klijuoti plytas, dekoratyvinius lipdinius ir santechnikos įrenginius. Taip pat gali būti naudojami dekoratyvinių apvadų, dekoratyvinių profilių, angokrasčių bei palangių klijavimui. Labai stipriai prilimpa beveik prie visko: medžio, natūralaus akmens, veidrodžių, betono, metalo, tinko, plytų, gipso ir stiklo.

Titebond® Ultimate TiteGrab™ klijų sukibimo galia yra ideali izoliacinių kaiščių klijavimui prie daugumos statybinių medžiagų. Priklijuotas vienas kaištis išlaikys 1,36kg svorį po 17 min., 2,27kg svorį po 35 min., o po 2,5 valandos kaištis gali būti sulenktas, neprarandant sukibimo. „TiteGrab“ didesnė sukibimo jėga žymiai sumažina montavimo laiką ir leidžia per vieną dieną baigti izoliacijos projektus.

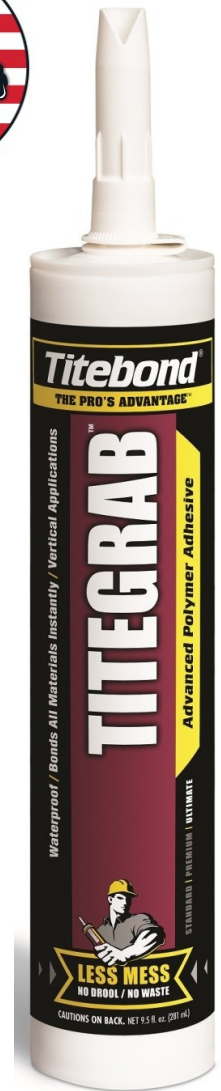

Produkto savybės

- Maksimaliai greitas pradinis pritraukimas prie vertikalių paviršių (5 sekundės);
- Labai lengvai priklijuoja sunkius daiktus;
- Priklijuoja labai stipriai ir visam laikui;
- Nesitraukia;
- Ypatingai stiprūs;
- Labai tiršti (klampūs);
- Daugelyje atvejų nebereikalingi vinys, varžtai ir kiti mechaniniai tvirtinimo elementai;
- Tinkami naudoti ekstremaliomis oro sąlygomis;
- Po galutinio sutvirtėjimo išlieka elastingi (netrapūs);
- Puikiai sukimba su labiausiai paplitusiomis statybinėmis medžiagomis;
- Sutrumpina darbo laiką ir sumažina tvirtinimo detalių sąnaudas;
- Ypatingai atsparūs vandeniui;
- Priklijuotų daiktų koregavimas galimas 10-ies minučių bėgyje;
- Prilimpa prie drėgnų paviršių;
- Puikus atsparumas senėjimui;
- Darbinė temperatūra nuo -18°C iki +49°C.



TITEGRAB™

Advanced Polymer Adhesive

Paskirtis:

- Veidrodžiai;
- Lipdiniai ir dekoratyviniai apvadai;
- Plokštės ir apdailos lentos;
- Židinių apdailos elementai;
- Vonių apdailinės plokštės;
- Putpalstis;
- Vertikalios lentynos;
- Vertikalios kraštovaizdžio sienos;
- Gipskartonio ar medienos metaliniai profiliai;
- Virtuviniai apvadai, lentynėlės, kabliukai;
- Cementinės plokštės;
- Betonai, akmuo;
- Vertikalūs gerbuvio elementai;
- Skydai ir sunkios plokštės;
- Grindjuostės;
- Sunkiasvoriai apdailos elementai.

Fizinės savybės

Sudėtis: Pažangusis polimeras

Spalva: Balta

Klampumas: 3,600,000 cps

Koregavimo laikas: apie 10min.

Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus

LOJ: 4 g/L (<0,26%)

Pliupsnio temperatūra: Nėra

Vidutinė išeiga iš kasetės: ~ 5,5m

Pilnas sutvirtėjimas: 24val. (kambario temperatūroje)



Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo -18°C iki +49°C (geriausia temperatūra nuo +15°C iki +32°C).

Jei naudosite klijus žemesnėje nei +15°C temperatūroje pasirūpinkite, kad produktas būtų kambario temperatūros.

Darbo ypatumai: išspauskite vientisą klijų siūlą ne arčiau nei 1,2cm nuo klijuojamo daikto krašto.

Sunkiems ar platiems daiktams priklijuoti gali prireikti daugiau nei 2 vientisi klijų siūlai išspausti nuo vieno iki kito krašto horizontalia kryptimi. Atstumas tarp klijų siūlų turi būti ne mažesnis nei 2,5cm.

Darbo laikas: 10 min. priklausomai nuo paviršiaus, oro ir produkto temperatūros.

Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai klijams prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.

Valymas: Nesukietėjusius klijus galima nuvalyti mineraliniu spiritu arba acetonu.

Po darbo rankas plaukite muilinu vandeniu.

Apribojimai:

Nenaudokite, kai klijų temperatūra yra žemesnė nei +5°C. Nenaudokite ant plastiko, polietileno, gumos ar asfalto. Neskirta naudoti aplink baseinus ir visur kur yra chloridas. Netinka nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Nenumatyta tiesioginis kontaktas su ugnimi arba su labai stipriai įkaistančiais paviršiais. Labai aukšta temperatūra gali paveikti klijų sukibimo stiprį. Dėl didelių veidrodžių ir kitų sunkiųjų vertikaliųjų klijavimo priemonių: turi būti naudojama nuolatinė mechaninė tvirtinimo sistema. Netinkami naudoti kaip sandariklį. Negalima dažyti klaidinių dervų pagrindo dažais. Kai kuriuos akytus ar dulkėtus paviršius gali tekti gruntuoti. Prieš naudojimą rekomenduojame atlikti sukibimo bandymus. Dėl papildomų klausimų ar rekomendacijų susisiekite su mūsų konsultantais. Visi kontaktai yra nurodyti tinklapyje www.titebond.lt.

Garantija:

Jei jūsų netenkina produktas, atvejais kai jis buvo naudojamas kaip nurodyta, jūs galite grąžinti pakuotę su nepanaudotu produktu ir pirkimo įrodymu, kad UAB NAVAKO galėtų pakeisti produktą. Gražinamoje pakuotėje produktas neturi būti panaudotas iki galo. Garantija galioja tik produkto pakeitimui į kitą ir neapima darbo sąnaudų ir pan. JOKIOS KITOS GARANTIJOS yra nenumatytos.

DĖMESIO: Prieš naudojimą perskaitykite produkto saugos duomenų lapus. **LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.**

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
6701	281ml	12vnt.



Tiekėjas: UAB "NAVAKO" | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.titebond.lt
Gamintojas: Franklin International Inc. | Columbus, Ohio USA 43207