

Titebond® GREENchoice Heavy Duty Construction Adhesive SUNKIŲJŲ KONSTRUKCIJŲ KLIJAI (skystos vinys)


„Titebond® GREENchoice Heavy Duty Construction Adhesive“ yra aukščiausios kokybės klijų formulė, skirta sudėtingesniems statybos ir remonto darbams. Jie stipriai sukimba, užpildo spragas ir nelygumus. Visą laiką išliks elastingi ir netrūkinės. Ši profesionalaus stiprumo formulė yra suderinta su visomis įprastomis statybinėmis medžiagomis.

LOJ (lakiniai organiniai junginiai) atitinkanti ir nedegi klijų formulė yra saugi aplinkai - neišskiria kenksmingų garų ir skatina sveiko gyvenimo bei darbo būdą.

Rekomenduojama: Visi vidaus / išorės statybos, įrengimo ir remonto darbai.

Suderinamos medžiagos: Visos įprastos statybinės ir apdailos medžiagos, įskaitant dailylentes, gipskartonį, putplastį, vonių apdailas, plastiką, metalą, mūrą, šlapią ir šaltą medieną.

- Profesionalus stiprumas & našumas;
- Vandens pagrindu;
- Aplinkai nekenksmingi;
- Tinkami šlapiai ir šaltai medienai;
- Vandeni atstumiantys;
- Stipriai ir tvirtai sujungiantys;
- Gerai nusivalo vandeniu kol neišdžiūvę;
- Klijuoja daugumą medžiagų;
- Vidaus ir išorės darbams;
- Atitinka LOJ.

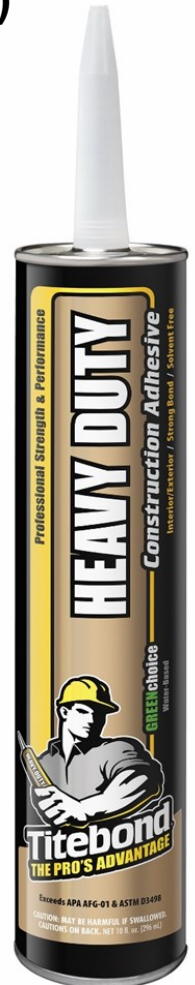

Atitinka šiuos standartus:

- Viršija APA AFG-01, ASTM D3498 ir ASTM C557 reikalavimus.



Fizinės savybės

Produkto tipas: polimerinių emulsijų mišinys
Būklė: vidutinio klampumo mastika
Spalva: Smėlio spalvos
Kietųjų dalelių: 75%
Klampus: 75,000 cps
Užšalimo/atšilimo stabilumas: Stabilus
Pliūpsnio temperatūra: >93,3°C
Produkto išeiga priklausomai nuo snapo skylės diametro: ~ 6mm - 9,5mm, 3mm - 19mm.



APRIBOJIMAI:

Neskirtas nuolatiniam panardinimui po vandeniu. Vienas iš klijuojamų paviršių turi būti akytas. Nerekomenduojama naudoti veidrodžiams. "GREENchoice Heavy Duty" klijai gerai sukimba su dauguma metalų, tačiau, sunkių metalo ir plieno elementų klijavimui rekomenduojame naudoti "Titebond Fast Set" poliuretaninius klijus. Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykite aukštesnėje kaip +4°C temperatūroje. Saugoti nepanaudotą produktą sausoje vietoje. Jei turite klausimų dėl naudojimo, kreipkitės į tiekėją arba apsilankykite tinklapyje www.titebond.lt.

LAIKYTI VAIKAMS NEPASIEKIAMOJE VIETOJE.

KODAS	KIEKIS	DĖŽĖJE
7471	296ml	12vnt.

Naudojimas

Darbinė temperatūra: nuo +5°C iki +38°C
Eksploatavimo temperatūra: -18°C iki +49°C .
Darbo laikas (koregavimo): 20 min.
Paviršiaus paruošimas: Paviršiai turi būti nuvalyti nuo užteršimo ir kitų medžiagų kurios gali trukdyti tinkamai klijams prilipti. Turi būti nuvalytos visos kitos medžiagos, kurios gali užkirsti kelią sukibimui. Už tinkamą paviršiaus paruošimą atsako pats vartotojas.
Naudojimas: Nupjaukite antgalį maždaug 45° kampu. Rekomenduojamas skylutės skersmuo nuo 0,6 iki 1cm. Pradurkite kasetės apsauginę foliją ir įstatykite ją į pistoletą. Klijus tepkite ant vieno iš paviršių taškeliais arba ištisine juosta. Per 15 min. nuo klijų užnešimo stipriai suspauskite klijuojamas detales.
Pastaba: Juodgrindžių plokštes klijuokite prie sijų po vieną lapą vienu metu.
Valymas: Įrankius ir klijus galima valyti vandeniu, kol klijai yra šlapi. Jei klijai išdžiūvo, įrankius ir klijų likučius galima nuvalyti vandens/acetono/acto mišiniu.